




OFM-121 系列

开放式框架工业显示器



特 点


- 高对比度彩色 TFT-LCD 监视器支持最高分辨率 1024*768
- 高级 OSD 控制
- 高亮度 1000/1500 nits 适于室外应用
- 钢框架适合多种应用
- 工作温度：-30 ~85°C



产品规格

显示				
型号	OFM-121S	OFM-121P	OFM-121A	OFM-121H
屏幕尺寸	12.1" LED 屏	12.1" LED 屏	12.1" LED 屏	12.1" LED 屏
分辨率	1024 x 768	1024 x 768	1024 x 768	1024 x 768
视角	80°/80°/80°/80° (R/L/U/D)	80°/80°/80°/80° (R/L/U/D)	80°/80°/80°/80° (R/L/U/D)	80°/80°/80°/80° (R/L/U/D)
亮度	500 cd/m²	500 cd/m²	1000 cd/m²	1500 cd/m²
色深	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
对比度	700:1	700:1	700:1	700:1
响应时间	35(msec)	35(msec)	35(msec)	35(msec)
背光寿命	50,000hrs	50,000hrs	50,000hrs	50,000hrs
触摸屏 (可选)				
触摸屏类型	无触摸屏	电容式触摸屏	电容式触摸屏	电容式触摸屏
表面硬度	3H / 6H	3H / 6H	3H / 6H	3H / 6H
透光率	80% / 85%	80% / 85%	80% / 85%	80% / 85%
环境				
工作温度	-30 ~ 85° C (-22 ~ 185° F)	-30 ~ 85° C (-22 ~ 185° F)	-30 ~ 85° C (-22 ~ 185° F)	-30 ~ 85° C (-22 ~ 185° F)
存储温度	-30 ~ 85° C (-22 ~ 185° F)	-30 ~ 85° C (-22 ~ 185° F)	-30 ~ 85° C (-22 ~ 185° F)	-30 ~ 85° C (-22 ~ 185° F)
湿度	5~90%, 40° C	5~90%, 40° C	5~90%, 40° C	5~90%, 40° C
I/O 接口				
显示接口	1 x VGA 视频输入 1 x DVI 视频输入 1 x HDMI	1 x VGA 视频输入 1 x DVI 视频输入 1 x HDMI	1 x VGA 视频输入 1 x DVI 视频输入 1 x HDMI	1 x VGA 视频输入 1 x DVI 视频输入 1 x HDMI
音频	有	有	有	有
合规性				
认证	CE, FCC Class A			
电源需求				
电源输入	DC 12V / 4.16A 输入	DC 12V / 4.16A 输入	DC 12V / 4.16A 输入	DC 12V / 4.16A 输入
电源功耗	Max. 12W	Max. 12W	Max. 12W	Max. 12W
OSD 键				
按钮	有 (5 个实体按键控制设备) 1 x 电源键 ; 1 x 菜单键 ; 1 x 自动键 ; 2 x 方向键			

尺寸图

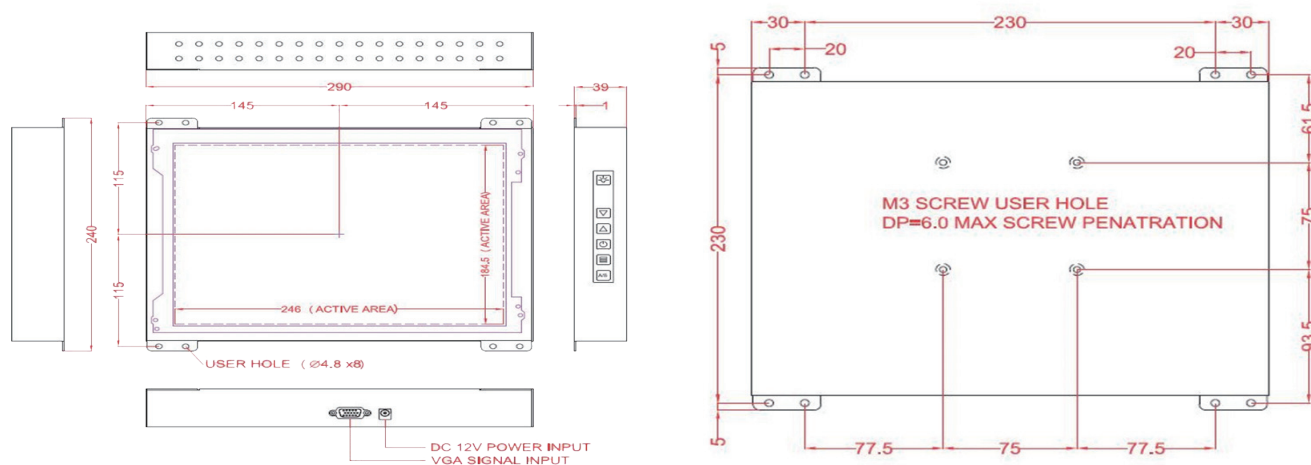

订货信息

OFM-121S	12.1" LCD 开放式框架显示器, XGA, 500cd/m2, 无触摸
OFM-121P	12.1" LCD 开放式框架显示器, XGA, 500cd/m2, 电容式触摸
OFM-121A	12.1" LCD 开放式框架显示器, XGA, 1000cd/m2, 电容式触摸
OFM-121H	12.1" LCD 开放式框架显示器, XGA, 1500cd/m2, 电容式触摸

可选配件

电源线 (US 插头)	电源线 / 1.8M, 3-pin 插头, US 插头
电源线 (EU 插头)	电源线 / 1.8M, 2-pin 插头, EU 插头