

SM-181C

18.5 英寸全平面工业级 10 点投射式电容触摸工业显示器



特 点

- 18.5 英寸 FHD LCD 搭载 LED 背光，前面板支持 IP66 防护
- 铝合金结构设计，使其更轻量化、具备更高稳定性与最佳的散热效果
- 工业级 10 点投射式电容 (P-cap) 多点触控
- 12V 直流输入，配备可锁式凤凰端子
- 支持标准 VESA 与面板安装（或嵌入式安装）



HDMI



-10~60°C

LCD 显示

尺寸/类型	18.5 英寸 TFT LCD 屏
最大分辨率	1920(H) x 1080(V)
屏幕宽高比	16:9
亮度	350 nits
对比度	1000:1
背光类型	LED
背光寿命	50,000 Hrs
触摸类型	工业级10点电容式多点触控
触摸寿命	35,000,000 次
视角	CR ≥ 10; θ_x 170°(H)/ θ_y 170°(V)

外部 I/O

USB	1 x USB 用于触控
显示接口	1 x HDMI 1 x VGA 1x DVI

电源

电源输入	12V DC-IN 通过 2P 凤凰端子
------	----------------------

机构

前面板	铝合金
后盖	SECC
尺寸 (W x H x D)	470.5 x 295.6 x 45 mm
开孔尺寸	457.5 x 282.6 mm
固定类型	面板固定, 壁挂和 VESA-固定
重量	4.5 Kg
入侵防护	前面板 IP66


OSD 菜单

ON / OFF	电源开关
MENU	菜单/ 确认
Auto	信号输入切换 /退出
+	上升/ 提高
-	降低/ 减小

环境

工作温度	-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) 周围空气流通
存储温度	-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
工作湿度	5 ~ 95% @ 40°C (无冷凝)
抗振性	5~500Hz, 2Grms 工作中
抗冲击	工作中: 10g 11ms 非工作中: 30g 11ms

尺寸图

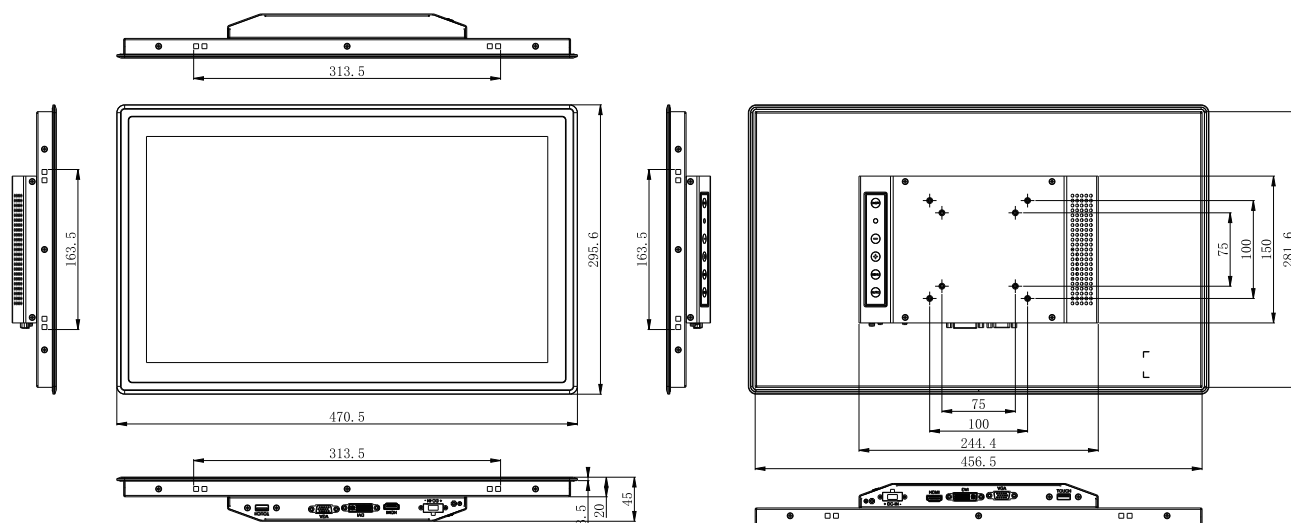

单位: mm

订货信息

SM-181C 18.5" (16:9) 工业级触摸显示器, 10点电容式多点触控

标准配件

面板挂钩 (一包四个)	2 包
2-pin DC-in 凤凰端子	1 个
VGA 线	1 条
USB 线	1 条
VESA 螺丝包	1 包

可选配件

PAC-60W-FSP-SPA-US R1.0	AC/DC 适配器 (含 UKCA), 12V, 60W, 2 线带 US 插头
PAC-60W-FSP-SPA-EU R1.0	AC/DC 适配器 (含 UKCA), 12V, 60W, 2 线带 US 插头
PAC-60W-FSP-SPA-UK R1.0	AC/DC 适配器 (含 UKCA), 12V, 60W, 2 线带 UK 插头
PAC-60W-FSP-SPA-IN R1.0	AC/DC 适配器 (含 UKCA), 12V, 60W, 2 线带 IN 插头
PAC-60W-FSP-SPA-JP R1.0	AC/DC 适配器 (含 UKCA), 12V, 60W, 2 线带 JP 插头